


1

Napájení } 230V~±10%
220V~±10%
50 / 60 Hz

Teplotní rozsah } 5 ÷ 30 °C

Přesnost } ± 0.5 °C

Maximální zátěž } 2A cosφ 1 ÷ 0,5




→ **signalizace napájení**
ON

2



ok!
h = 1,5m

3

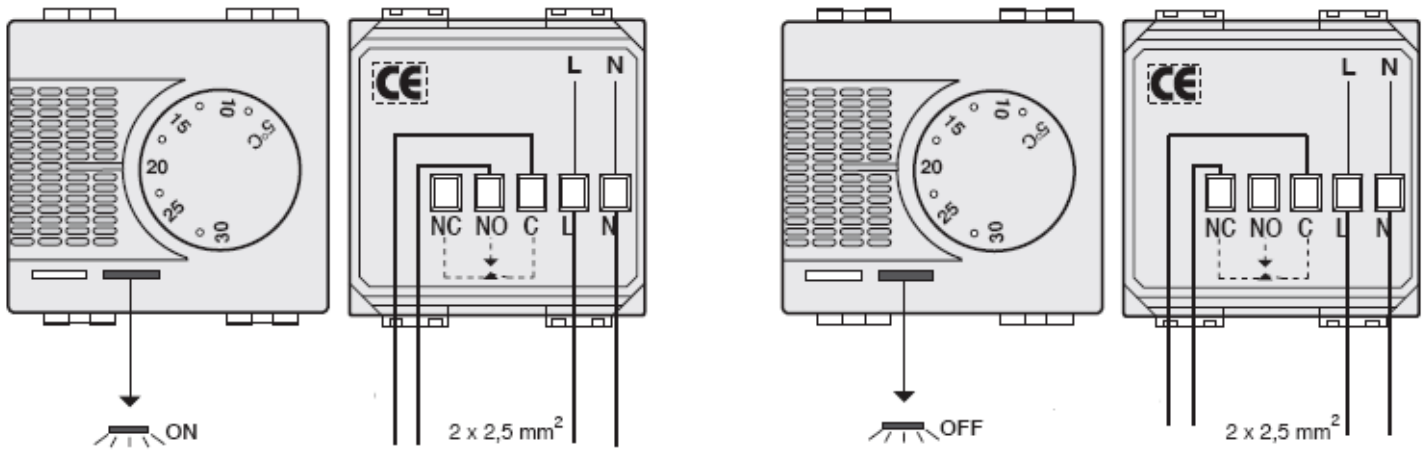

ON
OFF

VIPTÁPĚNÍ L N
2 x 2,5 mm²

OFF
ON

CHLAZENÍ L N
2 x 2,5 mm²